

## Fiche Technique IB230

Brûleur Ethanol Télécommandé 230 cm  
à allumage électronique et détecteurs de sécurité



### Spécifications



#### COMMANDES

Télécommande avec bouton marche/arrêt  
Contact sec pour les applications domotiques  
Pilotage à distance par Smartphone  
Commandes déportées



#### ALLUMAGE-ALIMENTATION

Allumage automatique et sécurisé par allumeur  
basse tension à induction électronique.  
Pompes d'alimentation à membranes high-tech.



## SECURITE

Détecteurs électroniques qui stoppent automatiquement l'appareil en cas de dysfonctionnement  
(CO<sup>2</sup>, température, niveaux, jauge de réservoir, etc.)



## NORMES

Brûleur conforme aux normes de sécurité  
CE (Europe)  
FCC (USA)  
IC (Canada)

## Données Techniques

**Télécommande incluse**


**Capacité du réservoir : 30 Litres**

**Consommation : 3,5 Litre/heure**

**Puissance : 13 500 Watts**

**Dimensions : 230 x 24 x 21,1 cm (L x l x H)**

**Poids : 65 kg**

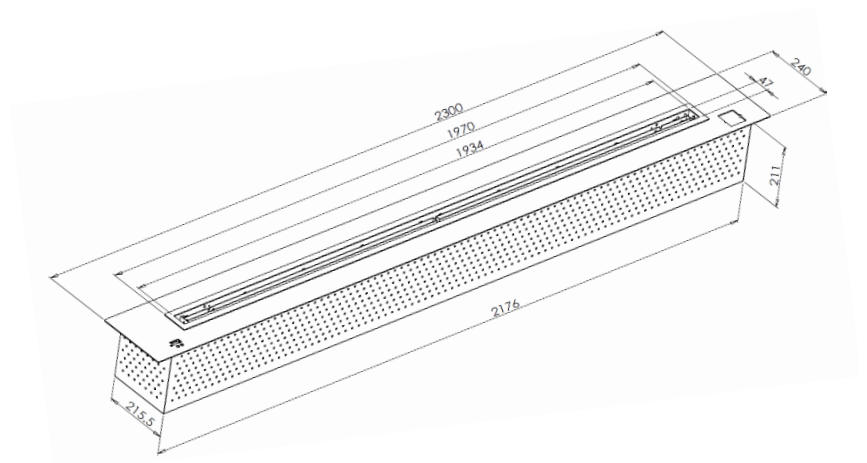

### Dimensions pour encastrement dans le support

**Longueur : 218 cm**

**Largeur : 22 cm**

**Profondeur : 25 cm**

## Notice d'utilisation

### 1- Raccordement électrique

- Connecter le chargeur 12V fourni au brûleur puis à une prise électrique

### 2- Remplissage du réservoir



Attention : N'utilisez que du combustible éthanol dénaturé 95 – 97%.  
Ne jamais remplir directement le brûleur, remplir le réservoir.

- Appuyer sur le bouton d'ouverture du réservoir et ouvrir la trappe.
- Connecter le tuyau (3) sur le bloc et appuyer sur le bouton de remplissage (2).
- Le bloc va aspirer l'éthanol automatiquement et arrêter lorsqu'il est plein.
- Enlever le tuyau et refermer la trappe de la zone de remplissage qui se verrouillera automatiquement.



### 3- Mise en route et arrêt

- Appuyer le bouton « Marche/Arrêt » sur le dessus du brûleur, ou
- Appuyer le bouton « Marche/Arrêt » de la télécommande, ou
- Actionner la commande déportée de mise en route/arrêt

